


GRANO



Cilindro
CP60 | CP60R

Obs: cota em milímetros (mm)

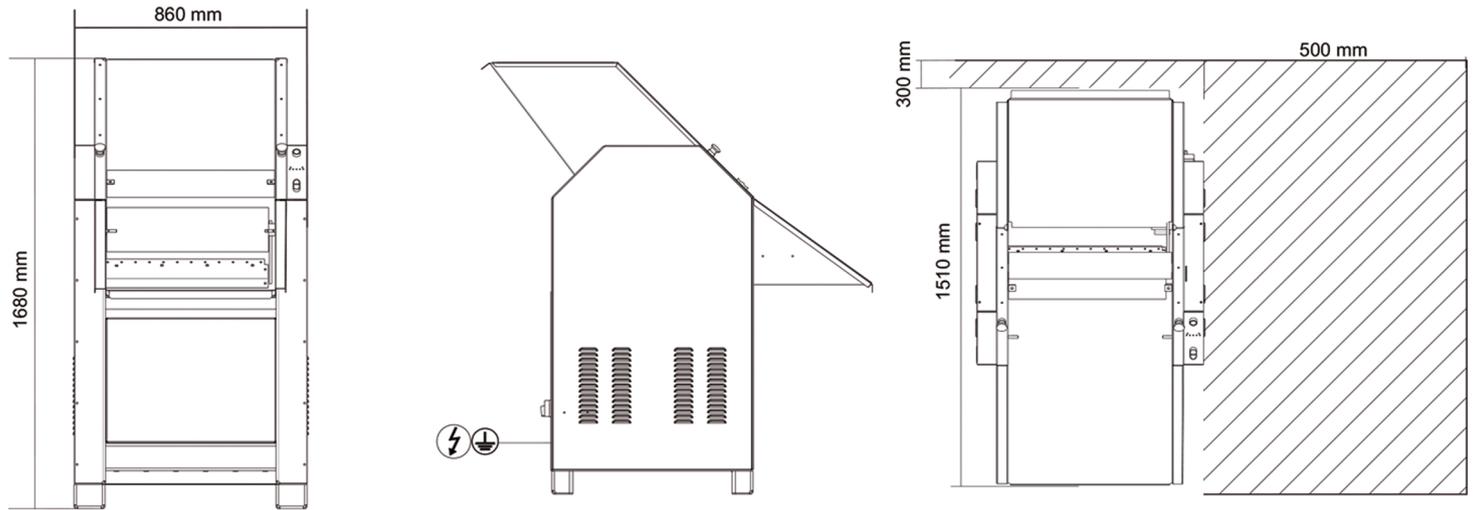

Instruções

Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento.
A máquina deve ser instalada em local plano.
Deve ser respeitado uma distância mínima de 200mm em relação a lateral esquerda e a parte traseira do equipamento das paredes ou outro equipamento e 500mm do lado direito.

Especificações elétricas

O aterramento é obrigatório.
Em caso de danos a terceiros e/ou danos ao equipamento, estes são de responsabilidade do cliente e caracterizam negligência pelo não cumprimento da norma.
Certifique que as características elétricas da rede local estão de acordo com as especificações técnicas do equipamento.
Recomendamos a utilização de um disjuntor exclusivo para o equipamento posicionado a 1,5 metros de distância e uma tomada blindada nos cabos de alimentação.
Para instalação elétrica, utilize cabo compatível com a norma local vigente, em caso de dúvidas procure um técnico qualificado.

código	CP60	CP60R
capacidade	20kg	20kg
potência	3kW (2 x 2cv)	3kW (2 x 2cv)
tensão	220 ou 380V	220 ou 380V
rpm	135	63
consumo	3kW/h	3kW/h
peso	405kg	405kg
dimensões	1550x1050x1380mm	1550x1050x1385mm
largura útil	600mm	600mm